


PRZEKRÓJ 2-2

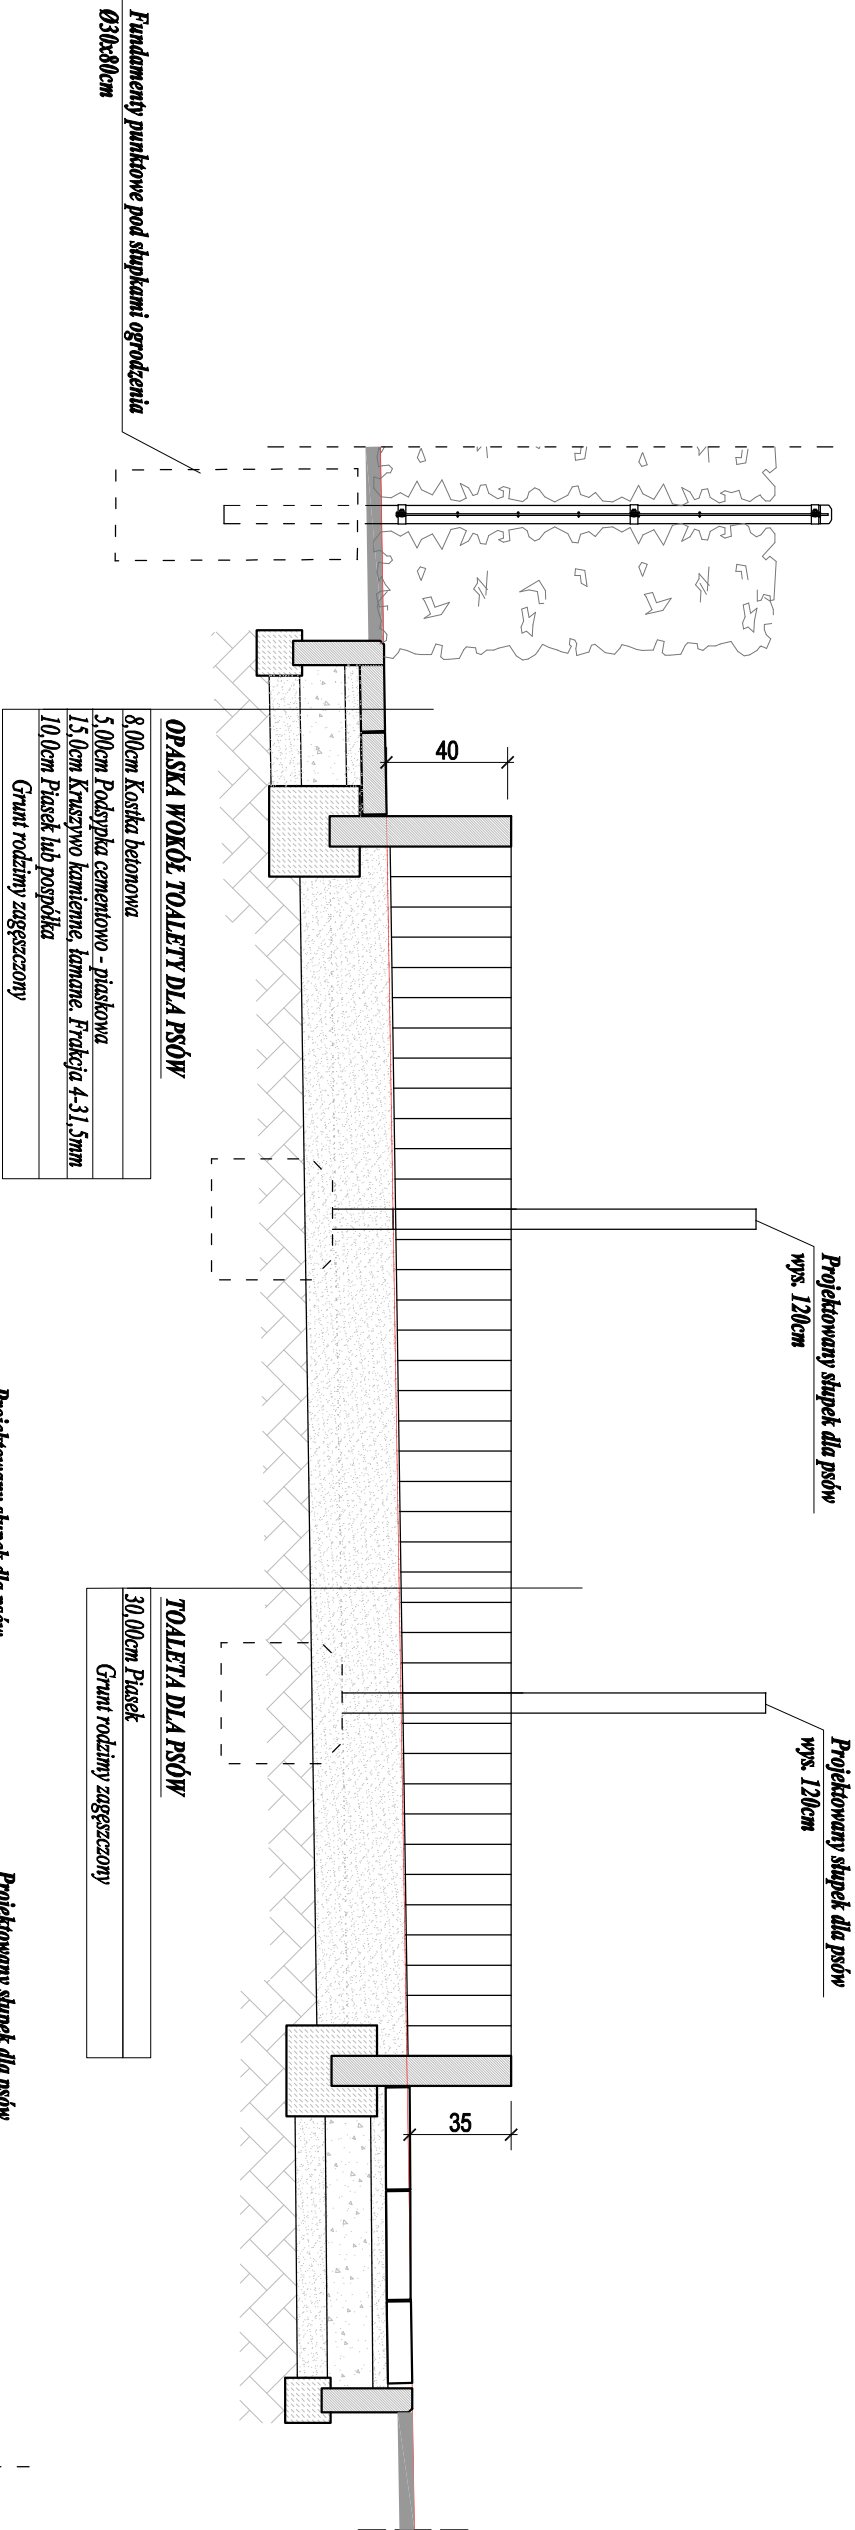

TEREN ISTNIEJĄCY

- Uwagi:
- Poziom projektowanych nawierzchni dowiadać do terenu istniejącego (nawierzchni pozostaje bez zmian).
  - Zastosować ogrodzenie panelowe zgrzewane, wykonane z pionowych i dwóch poziomych drutów.
  - Średnica drutu pionowego: 6 mm, średnica drutów poziomych: 8 mm. Wymiar oczka: 50 x 200 mm.
  - Ogrodzenie ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL7016.
  - Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.

A1STUDIO ARCHITECTURY			Treść rysunku: <b>Przekrój konstrukcyjny 2-2</b>		Faza projektu: <b>Wykonawczy</b>	
Opracował:	Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:	mgr inż. arch. Janna Stula		4706/SLOK/II			
	mgr inż. Patrycja Walocha					
Obiekt:	Projekt wykonawczy wybiegu dla psów w Jastrzęblu-Zdroju					Skala: 1:25
	Jastrzęble - Zdrój, ul. Turystyczna, dz. nr 94/34					
Inwestor:	Miasto Jastrzęble - Zdrój					Nr rys. Z17
	44-335 Jastrzęble - Zdrój, Al. Pilsudskiego 80					