

Panel kratowy wykonany z pionowych i dwóch poziomych drutów, grzewanych ze sobą.

Srednica drutu pionowego: 6 mm  
Srednica drutów poziomych: 8 mm  
Wymiar oczka: 50 x 200 mm  
Wysokosc panela: 1350-1450 mm  
Szerokosc panela: 2000-2500 mm  
Wespa: ocynkowana i lakierowana proszkowo  
Kolor lakieru proszkowego: grafit RAL7016  
Dopuszczalny przeswit przesla nad gruntem - max 50mm.


### PRZESLO OGRODZENIA

Stupek ogrodzeniowy wykonany jest z profilu stalowego o przekroju: 60x40 mm  
Stupek zakonczony jest doszkien z tworzywa  
Dlugosc stupa: 2000 mm  
Wespa: ocynkowana i lakierowana proszkowo  
Kolor lakieru proszkowego: grafit RAL7016.

Obejma montazowa  
W zestawie stuba, nakretki i podkladki M8 oraz element dystansowy z tworzywa sztucznego. Elementy taczace ze stali nierdzewnej i nakretka zrywalna.  
Typ: przelotowa, koncowa/poczatkowa, rogowa, pomocnicza  
Wespa: ocynkowana i lakierowana proszkowo  
Kolor lakieru proszkowego: grafit RAL7016.

### FURTKA

Furtka ogrodzeniowa wraz ze slupami oraz kompletem zawieszow - zamkowy.  
Skrzydlo furtki w konstrukcji zamkowej.  
Wypenienie skrzydla: panel kratowy (jak przeslo)  
Srednica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].  
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].  
Wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]  
Wespa: ocynkowana i lakierowana proszkowo  
Kolor lakieru proszkowego: grafit RAL7016.  
W tej wersji wykonac 2 szt. furtki przy toaletach (prawa i lewa)  
W sluzach wykonac 4 szt. furtki (prawe). Zastosowac gotki i zamki kulowe.

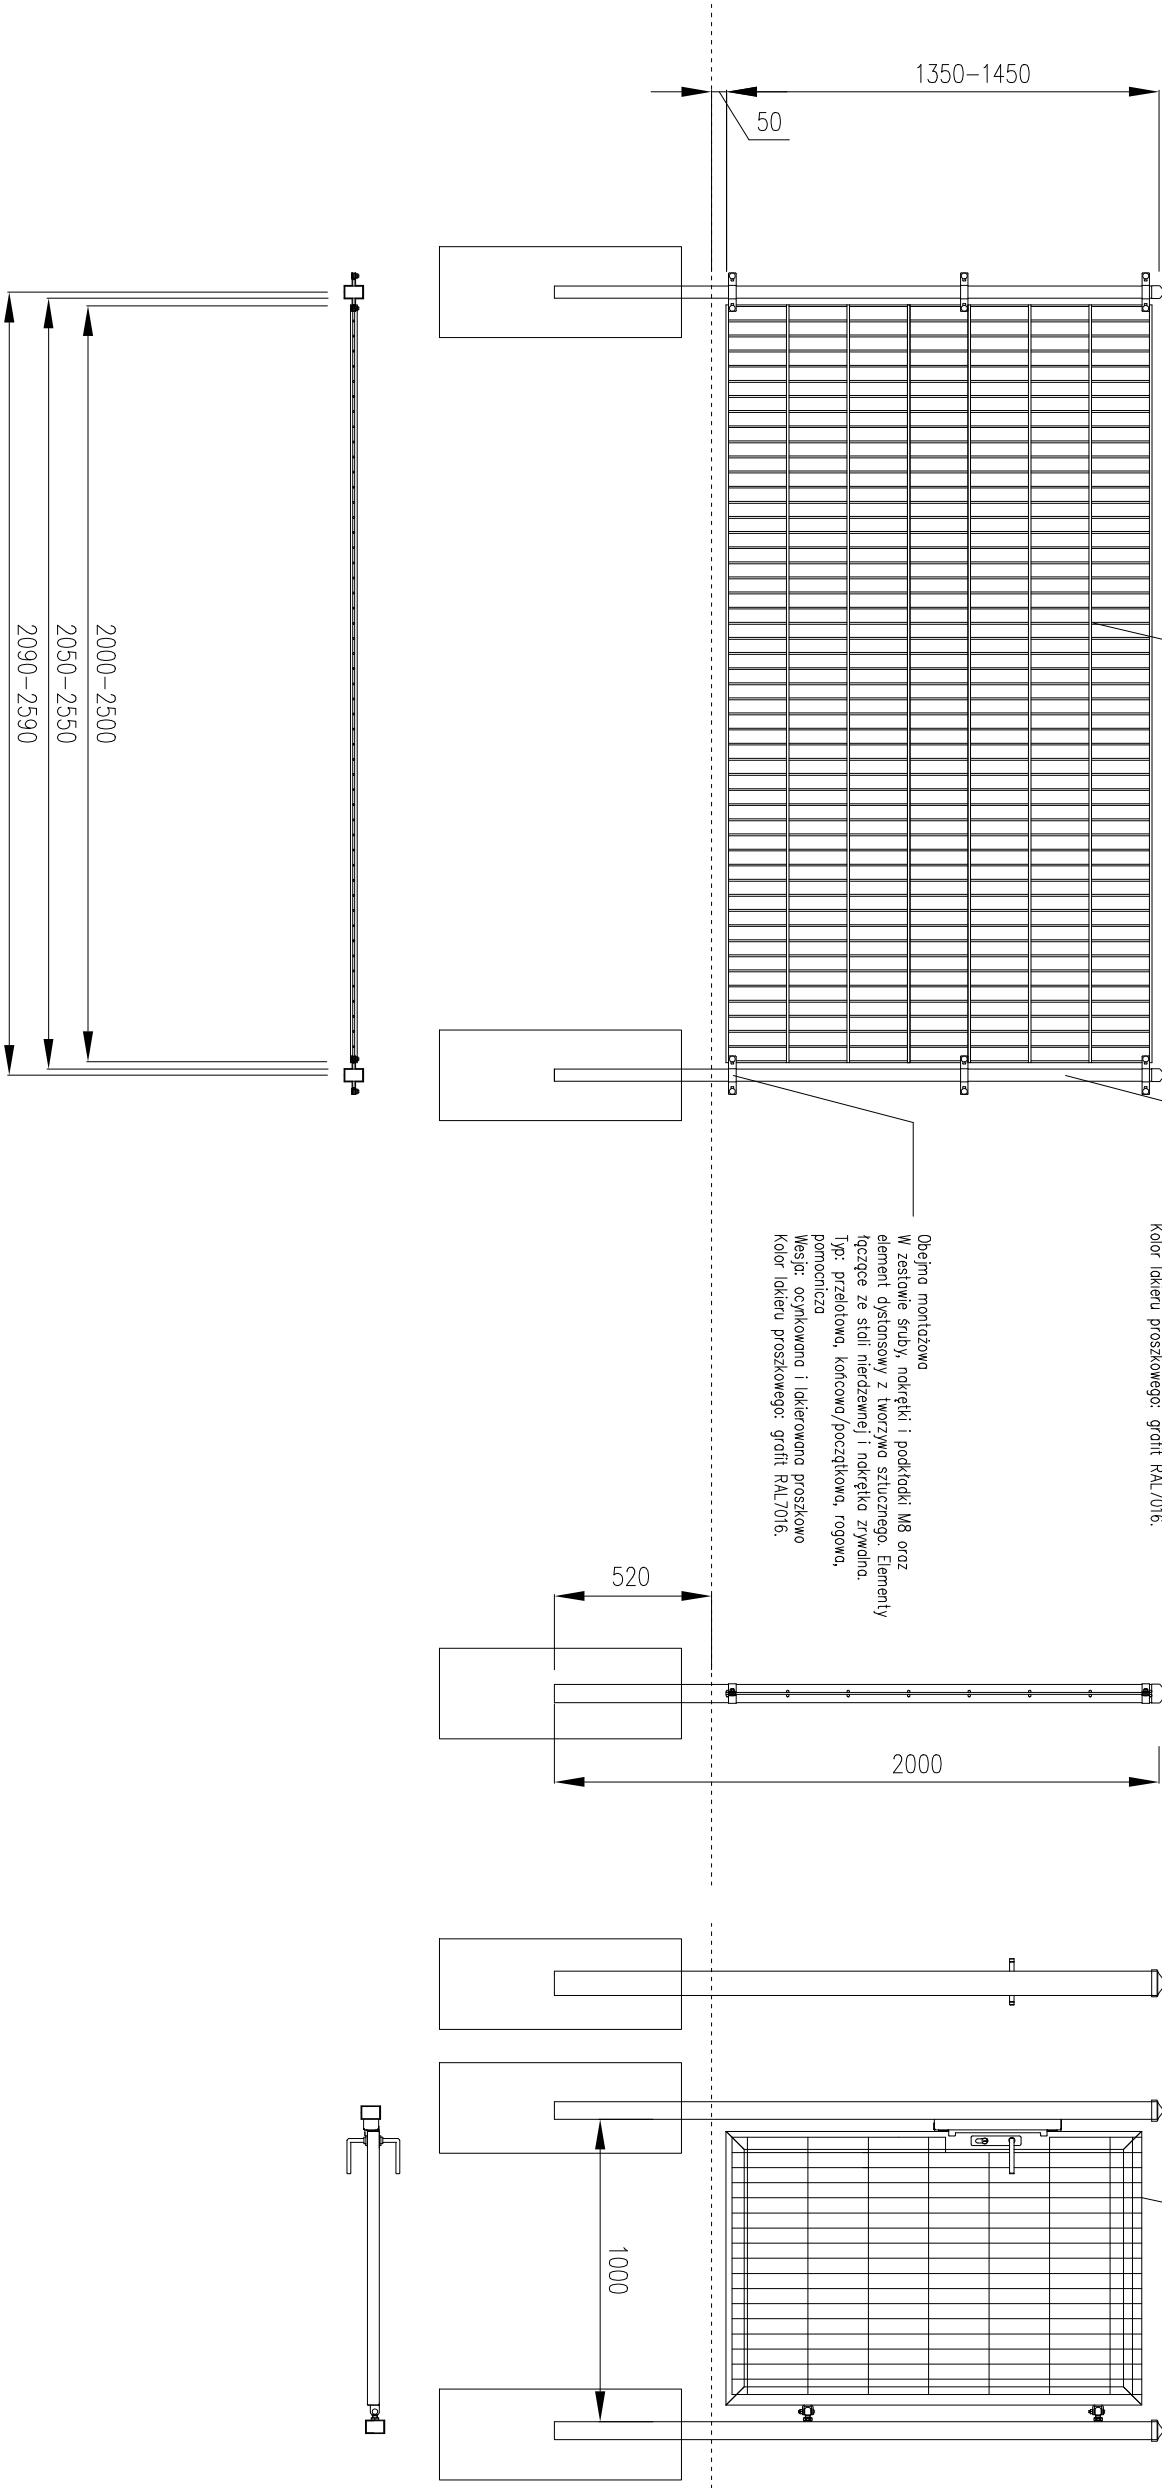

A1STUDIO ARCHITEKTURY		Treść rysunku: <b>Schemat ogrodzenia</b>		Faza projektu: <b>Wykonawczy</b>
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień		Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Jolanta Stula	47/06/SLOK/II		
	mgr inż. Patrycja Walocha			
Obiekt:	Projekt wykonawczy wybiegu dla psów w Jastrzęblu-Zdroju Jastrzębie - Zdrój, ul. Turystyczna, dz. nr 94/34			
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój 44-335 Jastrzębie - Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			Nr rys. <b>Z15</b>