


PRZEKRÓJ A-A

PLAC POD URZĄDZENIA REKREACYJNE

8,00cm	Kostka betonowa
5,00cm	Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm	Piasek lub pospółka
	Grunt rodzimy zagęszczony

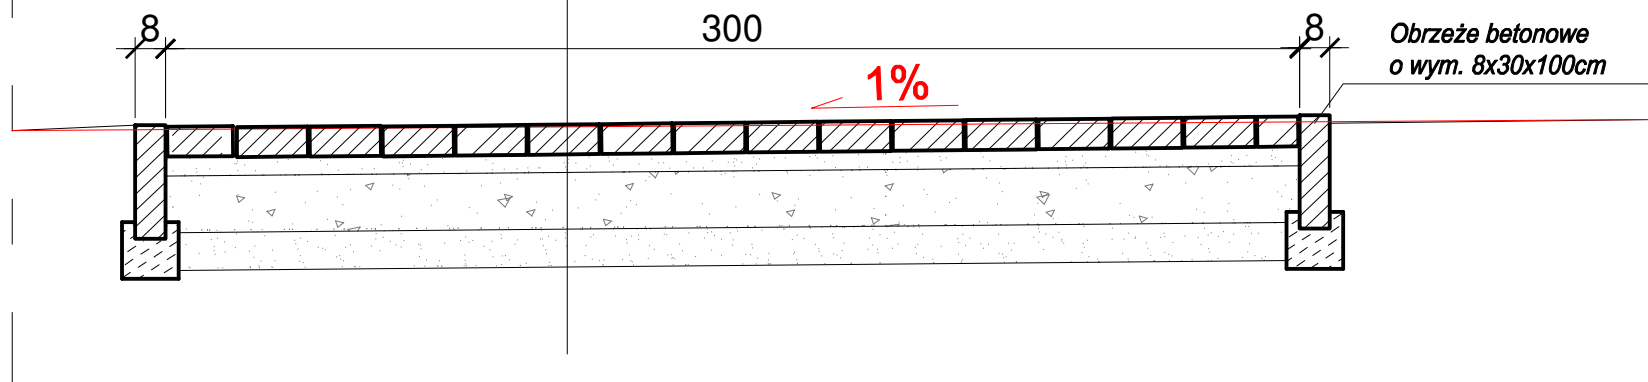


LEGENDA:

— istniejący teren

UWAGI:

Rzędne terenu projektowanych placzków dostosować do rzędnych istniejącego terenu zachowując minimalne spadki.

	Treść rysunku: Przekrój konstrukcyjny A-A			Faza projektu: Projekt
	Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II	
		mgr inż. Patrycja Walocha		Branża: Architektura
Objekt: Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki - Etap I				Skala: 1:25
Adres: ul. Kopernika oraz ul. Moniuszki, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, dz. nr 2518/58				Data: 06.2018r.
Inwestor: Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój				Nr rys.: S/4