



222

ZESTAW GNIAZD ZGT

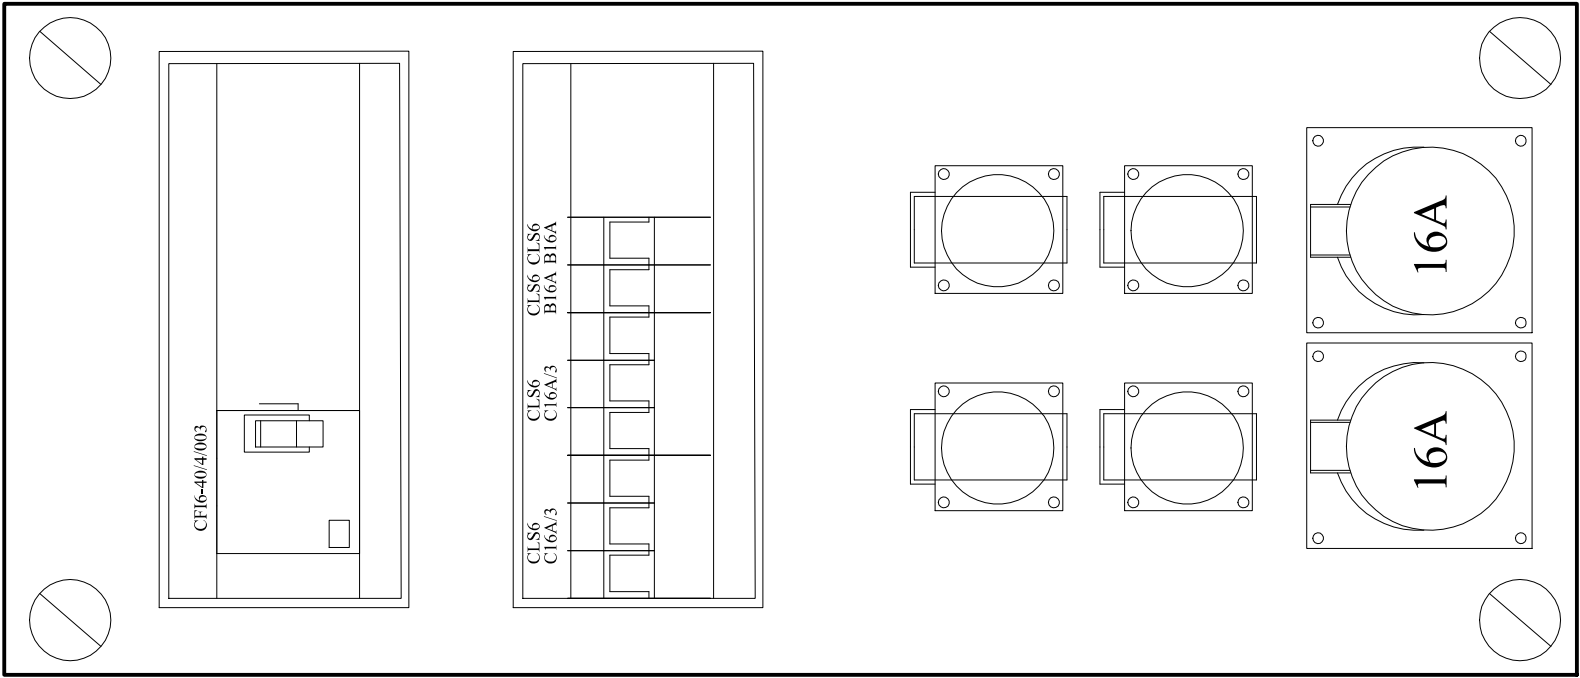


ZESTAW GNIAZD ZG1 (p.t.)

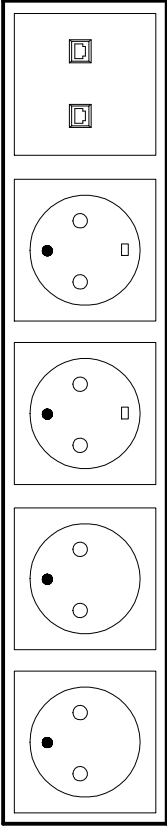


2x OGÓLNE 230V 2x DATA 230V 2x RJ45

ZESTAW GNIAZD ZG2-HDMI (p.t.)

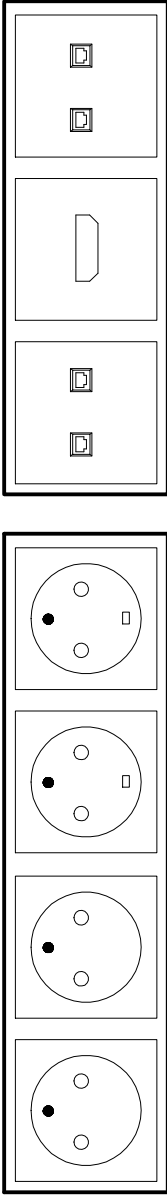

2x OGÓLNE 230V 2x DATA 230V 2x RJ45 1x HDMI


ZESTAW GNIAZD ZG3 strop-HDMI (n.t.)



2x DATA 230V 1x RJ45 1x HDMI

520

ZESTAW GNIAZD ZG4 (p.t.)



1x RJ45

Zestaw gniazd ZG1:

- 2x gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem np.: BMGZ1.01 - KontaktSimon Basic modul
- 2x gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem DATA np.: BMGZD.01/22 - KontaktSimon Basic modul
- 2x gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat 6 z przesłoną np.: BM61.01 - KontaktSimon Basic modul
- 1x ramka czterokrotna np.: BMR4 - KontaktSimon Basic modul

Zestaw gniazd ZG2-HDMI:


- 2x gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem np.: BMGZ1.01 - KontaktSimon Basic modul
- 2x gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem DATA np.: BMGZD.01/22 - KontaktSimon Basic modul
- 2x gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat 6 z przesłoną np.: BM62.01 - KontaktSimon Basic modul
- 1x gniazdo HDMI pojedyncze np. BMGHDMI.01/01 - KontaktSimon Basic modul
- 1x ramka czterokrotna np.: BMR4 - KontaktSimon Basic modul
- 1x ramka trzykrotna np.: BMR3 - KontaktSimon Basic modul

Zestaw gniazd ZG3 strop-HDMI:

- 2x gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem DATA np.: BMGZD.01/22 - KontaktSimon Basic modul
- 1x gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat 6 z przesłoną np.: BM61.01 - KontaktSimon Basic modul
- 1x gniazdo HDMI pojedyncze np. BMGHDMI.01/01 - KontaktSimon Basic modul
- 2x ramka dwukrotna np.: BMR2 - KontaktSimon Basic modul
- 2x puszka natynkowa płytka podwójna MPNZ/11

Zestaw gniazd ZG4:

- 1x gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat 6 z przesłoną np.: BM61.01 - KontaktSimon Basic modul
- 1x ramka jednokrotna np.: BMR1 - KontaktSimon Basic modul

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63; kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl  www.instal-projekt.net.pl		SKALA	DATA	NR RYS.
		www.instal-projekt.net.pl		08.2018  T-09		
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 im. Gustawa Morcinka		Inż. D. Bialecki			
	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH		Inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05			
	RYSUNEK		Widok zestawów gniazd			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60					Arkusz
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 22 (działka nr 134)					A3

Rozdzielnica stacjonarna Szubun 9025162 - PCE  
1x 400V-32A, 1x 400V-16A, 3x230V-16A IP44